



DIGICONTROL[®] de Acceso Digital S.R.L.

SISTEMAS DE CONTROL REMOTO Y AUTOMATIZACION DE PORTONES

Adolfo P. Carranza 2633 (1417)-BUENOS AIRES-ARGENTINA

TE. 4581-0180/4240 Y 4582-0520 e-mail: digicontrol@gmail.com

<http://www.digicontrol.com.ar>

RECEPTOR MODELO RX12

Grabado del primer canal

Para memorizar el primer canal, presione brevemente (Aprox. 1 segundo) el botón **PROG**.


El led verde se encenderá repitiendo destellos breves, suéltelo y pulse el control remoto. El led verde hará un solo destello largo confirmando que el código fue grabado.

Receptor de dos canales - Grabado del segundo canal

Para grabar el segundo canal, mantenga presionado el pulsador **PROG**, hasta que el led se encienda con un ciclo de 2 parpadeos breves y una pausa y así reiteradamente, suéltelo y presione el botón del control del canal a memorizar, el led hará dos destellos largos confirmando que el código del segundo canal fue grabado.

El canal 1 puede trabajar en modo flip-flop (retención) o pulso, simplemente cambiando la posición del jumper FF/PULL.

Los codigos del canal 1 y del canal 2 pueden ser totalmente distintos, inclusive de 2 controles diferentes. (Siempre que sean de la misma frecuencia y misma cantidad de bits)

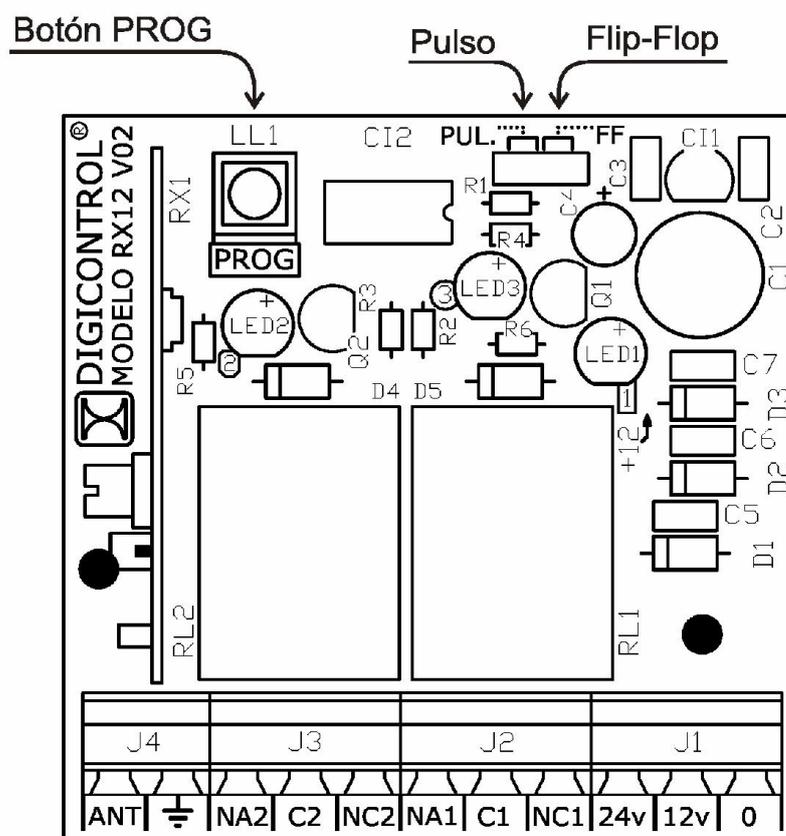

Conexion para Antena

Bornera Canal 2
Normal abierto y/o normal cerrado

Bornera Canal 1
Normal abierto y/o normal cerrado

Alimentacion
12v ó 24v, alterna ó continua